

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 38/2024/OMPOH

uzavretej podľa § 536 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení v súlade ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi
zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Korešpondenčná adresa:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené konať v:

zmluvných veciach:

- realizačných veciach:

Tel:

Fax:

E-mail:

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

027 41 Oravský Podzámok č.9

027 41 Oravský Podzámok č.9

PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka

36145106

2021437913

Štátna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 00481213

PaedDr. Mária Jagnešáková

Ing. Ivan Snovák

043/5816117

043/5816133

investicie@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené konať v:

-zmluvných veciach:

-realizačných veciach:

Telefón:

Email:

Zapísaný v registri:

RAJNIAK BAU,s.r.o.

Sihelné 62, 029 46

46 999 868

2023747022

SK2023747022

Ivan Rajniak konateľ

Ivan Rajniak, konateľ

Ivan Rajniak

0902 369 858

rajniakbau@gmail.com

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 58634/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I. Účel dodatku

Účelom uzatvorenia tohto dodatku je potreba vykonať zmenu Zmluvy o dielo č. 38/2024/OMPOH zo dňa 05.08.2024 (ďalej len „zmluva“) V priebehu plnenia Zmluvy o dielo „**Výmena strešnej krytiny**“ sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela,

1. **Montáž a demontáž lešenia rámového systémového s podlahami**
2. **Klmpiarske Cu plech lemovanie múrov tvrh.kryt**
3. **Oplechovanie strešného výlezu strecha Cu plech**

Článok II. Vykonanie navyiac prác

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve v nasledovnom znení:

1. Počas realizácie Diela „**Výmena strešnej krytiny**“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1. Vykonanie navyiac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyiac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

Článok III. - Cena za dielo znie:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH:	130 497,05 EUR
DPH 20%:	26 099,41 EUR
Cena spolu s DPH:	156 596,46 EUR

Článok III. Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Dodatok Č.I je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Oravskom Podzámku, dňa 4.12.2024

Za objednávateľa:

V Sihelnom, dňa 02.12.2024

Za zhotoviteľa:

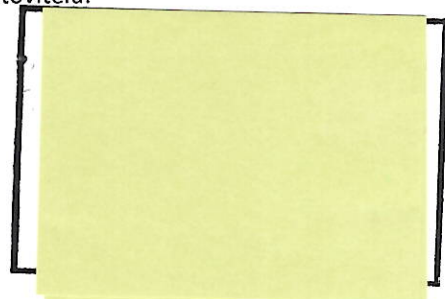

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód :

Stavba : Oravský hrad Korvinov palác, Oravský Podzámok

JKSO :

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum: 27.11.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: RAJNIAK BAU, s.r.o.

IČO: 46999868

IČ DPH SK2023747022

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
1) Náklady z rozpočtov		119 465,05 €	143 358,06 €
	Oravský hrad Korvinov palác, Výmena strešnej krytiny	119 465,05 €	143 358,06 €
2) Práce navyč		11 032,00 €	13 238,40 €
	Ostatné náklady	11 032,00 €	13 238,40 €
	Výplň vlastné	0,00 €	0,00 €
	Výplň vlastné	0,00 €	0,00 €
	Výplň vlastné	0,00 €	0,00 €
Celkové náklady za 1) + 2)		130 497,05 €	156 596,46 €

KRYCÍ LIST

Kód :

Stavba : Oravský hrad Korvinov palác, Oravský Podzámok

Miesto : Oravský Podzámok

Dátum: 25.11.2024

Objednávateľ :

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ : RAJNIAK BAU, s.r.o.

IČO: 46999868
IČ DPH: SK2023747022

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ :

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	v	EUR	119 465,05 €
---------------------	----------	------------	---------------------

DPH	Sadzba DPH 20,0 %	Základ DPH 119 465,05 €	Výška dane 23 893,01 €
-----	----------------------	----------------------------	---------------------------

Cena s DPH	v	EUR	143 358,06 €
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

02.

IČO

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Projektant:
Dodávateľ: RAJNIK BAU,s.r.o

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.07.2024

Stavba : Oravský hrad Korvínov palác,Oravský Podzámok
Objekt : Výmena strešnej krytiny

Ing. Račáková **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Hmotnosť v tonách	
								Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	44,220	t	19,00	840,18		0,00000
2	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	44,220	t	2,00	88,44		0,00000
3	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	44,220	t	26,21	1 159,01		0,00000
4	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 44,22*20 = 884,400	884,400	t	1,30	1 149,72		0,00000
5	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	44,220	t	16,24	718,13		0,00000
6	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m 44,22*20 = 884,400	884,400	t	1,14	1 008,22		0,00000
7	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	44,220	t	44,45	1 965,58		0,00000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				6 929,28			6 929,28		0,00000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				6 929,280			6 929,28		0,00000
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
762 - Konštrukcie tesárske									
8	762	76234-2202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	660,000	m2	2,40	1 584,00		0,00000
9	MAT	605171123	Strešná lata 3,5x5cm SM 1 400-600cm	5 900,000	m	0,77	4 543,00	0,00083	4,89700
10	762	76234-2811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	660,000	m2	0,39	257,40		0,00000
11	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov 5900*0,035*0,05*1,1 = 11,358	11,358	m3	38,29	434,90	0,02089	0,23727
12	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	8 086,268	%	0,05	420,49		0,00000
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				7 239,79			7 239,79		5,13427
764 - Konštrukcie klampiarske									
13	764	76423-1240	Klamp. Cu pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 400 - vikier	20,000	m	39,00	780,00	0,00254	0,05080
14	764	76423-9210	Klamp. Cu pl. lem. kominov na vlnit. krytine v ploche	4,000	m2	61,00	244,00	0,00827	0,03308
15	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	780,776	%	0,01	7,81		0,00000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				1 031,81			1 031,81		0,08388
765 - Krytiny tvrdé									
16	765	76536127R	Montáž šindel drevený Cu klince	660,000	m2	49,00	32 340,00	0,00058	0,38280
17	MAT	61410014R	Šindel drevený základný spotreba 54ks/m2	600,000	m2	84,00	50 400,00	0,00080	0,48000
18	MAT	61410016R	Šindel drevený úkosový na úžlabia a nárožia spotreba 56ks/m2	60,000	m2	91,00	5 460,00	0,00090	0,05400
19	765	76536-2914	Demontáž krytiny z drev. šindlov, do sute, sklon strechy nad 45° nad 50 ks/m2	660,000	m2	4,90	3 234,00		0,00000
20	765	76536411R	Zarezanie dreveného šindľa do špica	2 360,000	kus	2,50	5 900,00	0,08113	191,46680
21	765	76590-1122	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou 135g/m2	660,000	m2	3,90	2 574,00	0,00012	0,07920
22	765	76599-9905	Krytiny tvrdé,HZS-demontáž a montáž strešných výlezov,zarezanie šindľa ku skale	50,000	hod	19,00	950,00		0,00000
23	765	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	8 086,268	%	0,05	420,49		0,00000
765 - Krytiny tvrdé spolu:				101 278,49			101 278,49		192,46280
766 - Konštrukcie stolárske									
24	700	76611211R	Obklad stien vikiera smrekovcom hr. 15mm s dreveným podkladným roštom "vikier" 30 = 30,000	30,000	m2	25,90	777,00	0,01788	0,53640
25	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	780,776	%	0,01	4,68		0,00000
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				781,68			781,68		0,53640
783 - Nátery									
26	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) "latovanie" 660 = 660,000	660,000	m2	1,90	1 254,00	0,00034	0,22440
783 - Nátery spolu:				1 254,00			1 254,00		0,22440
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				111 585,770			111 585,77		198,44175

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Hmotnosť v tonách	
								Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
27	921	21011111R	M21 - 155 Elektromontáže - demontáž a montáž bleskozvodu	50,000	hod	19,00	950,00		0,00000
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	950,00			950,00		0,00000
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	950,00			950,00		0,00000
			Za rozpočet celkom	119 465,05			119 465,05		198,44175

Rozpočet naviac prác – Výmena strešnej krytiny

Odberateľ: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

Spracoval: Ivan Rajniak

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Rajniak Bau,s.r.o., Sihelné 62

Dátum: 25.11.2024

Zákazka

Objekt - Výmena strešnej krytiny časť 2

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce PSV								
		Práce naviac								
1		Montáž lešenia rámového systémového šírky do 0,75m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 480,000	3,20	0,00	4 736,00	0,000		
2		Demontáž lešenia rámového systémového šírky do 0,75m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 480,000	2,90	0,00	4 292,00	0,000		
3		Klamp Cu pl. lem. Múrov tvr. kryt. rš 400 cm	mb	26,000	39,00	0,00	1 014,00	0,000		
4		Oplechovanie stršného výlezu strecha Cu plech	ks	1,000	990,00	0,00	990,00			
		Práce PSV			11 032,00	0,00	11 032,00			
		Celkom v EUR s DPH			13 238,40	0,00	13 238,40			